


Rysunek 11.

IzoWall PIR/PIR+ ; MWF ; EPS oraz IzoGold PIR/PIR+
 – układ pionowy, obróbka przy podwalinie

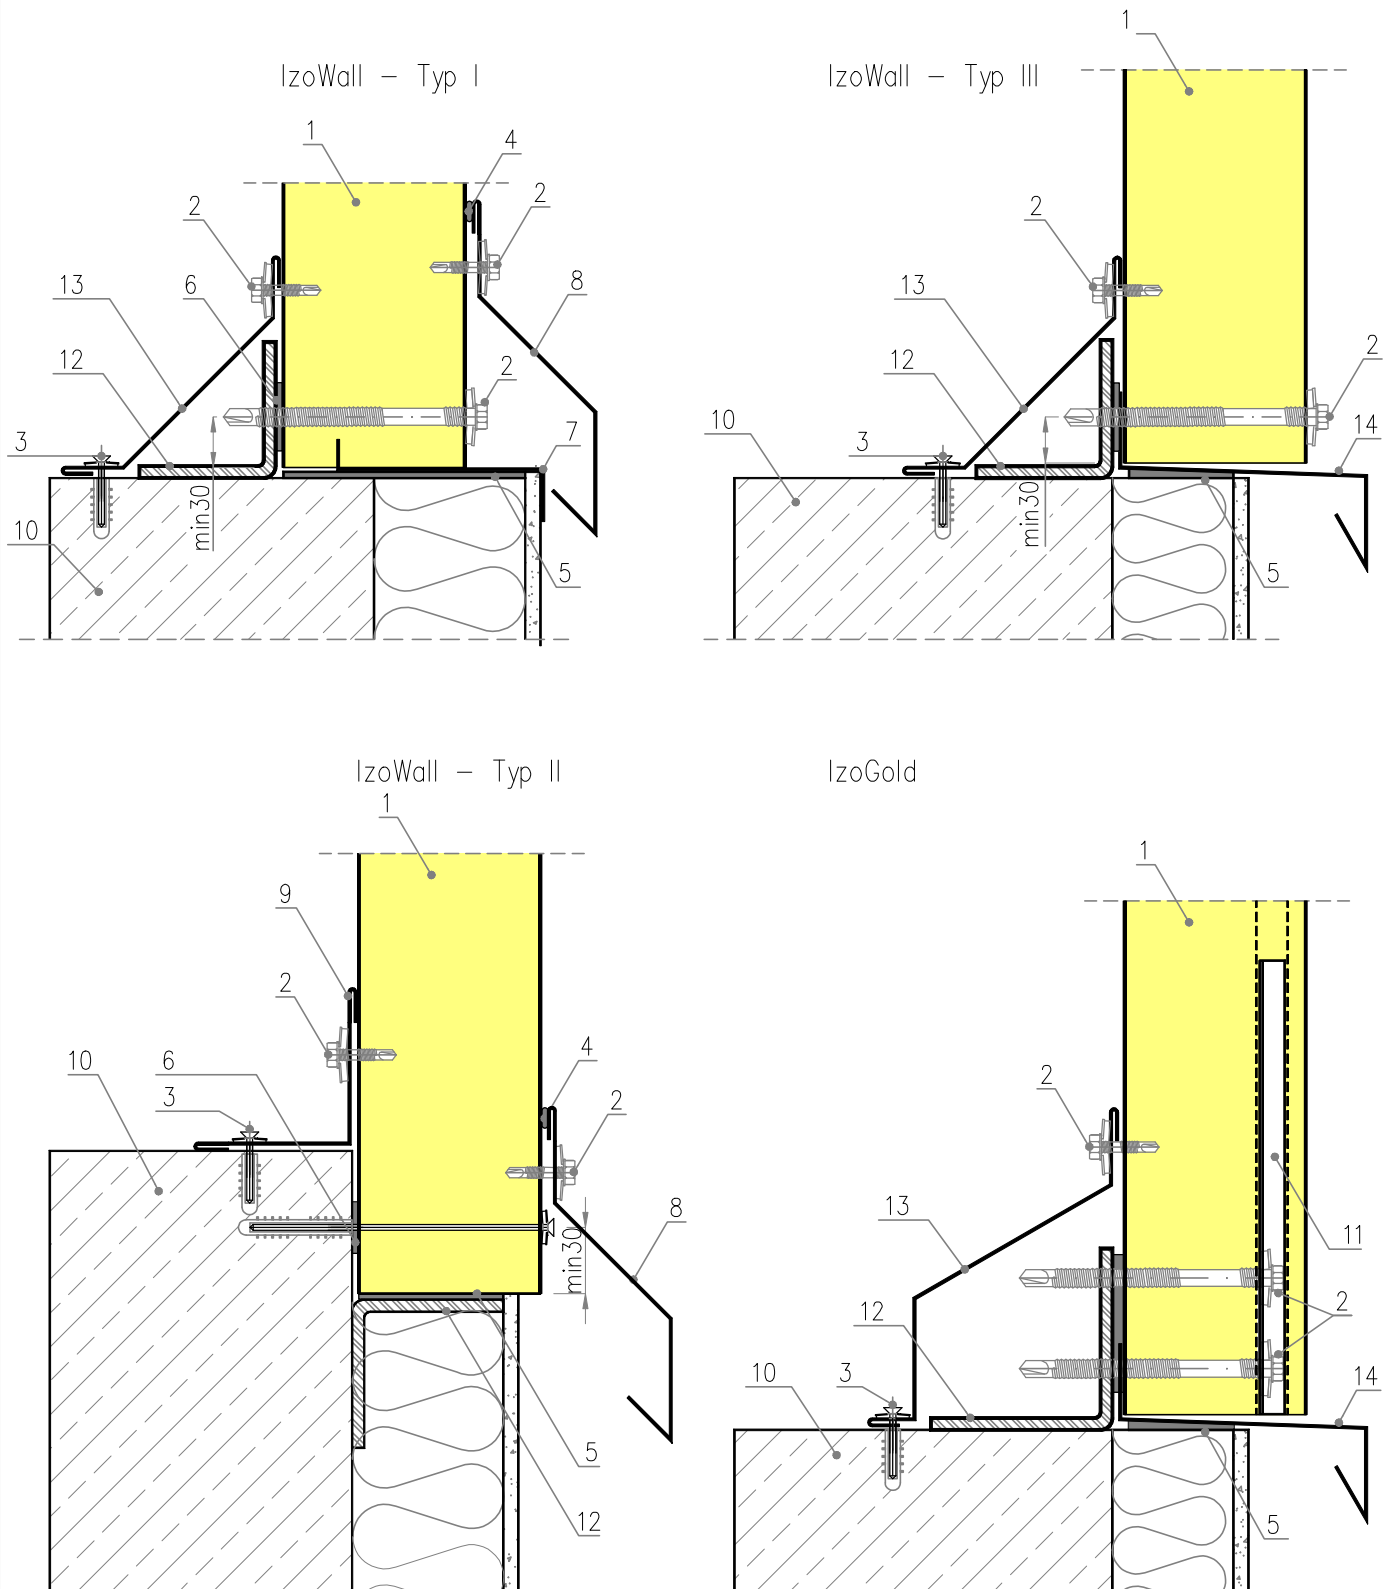

1. Płyta IzoWall, IzoGold PIR/PIR+ ; MWF ; EPS
2. Wkręt samowierzący z podkładką EPDM
3. Wkręt oraz kołek szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5. Taśma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa
6. Taśma PES (zalecana)
7. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00
(należy podać parametry i rysunek przekroju)

8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Variantowo obróbka blacharska Ob-11
10. Belka podwalinowa
11. Element mocujący L-02
12. Kątownik według projektu konstrukcji
13. Variantowo obróbka maskująca indywidualna
(wymiary uzależnione od przyjętego kątownika)
14. Obróbka blacharska Ob-45