


Rysunek 2.

IzoGold PIR/PIR+ – płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem, rdzeń z pianki poliizocyjanurowej

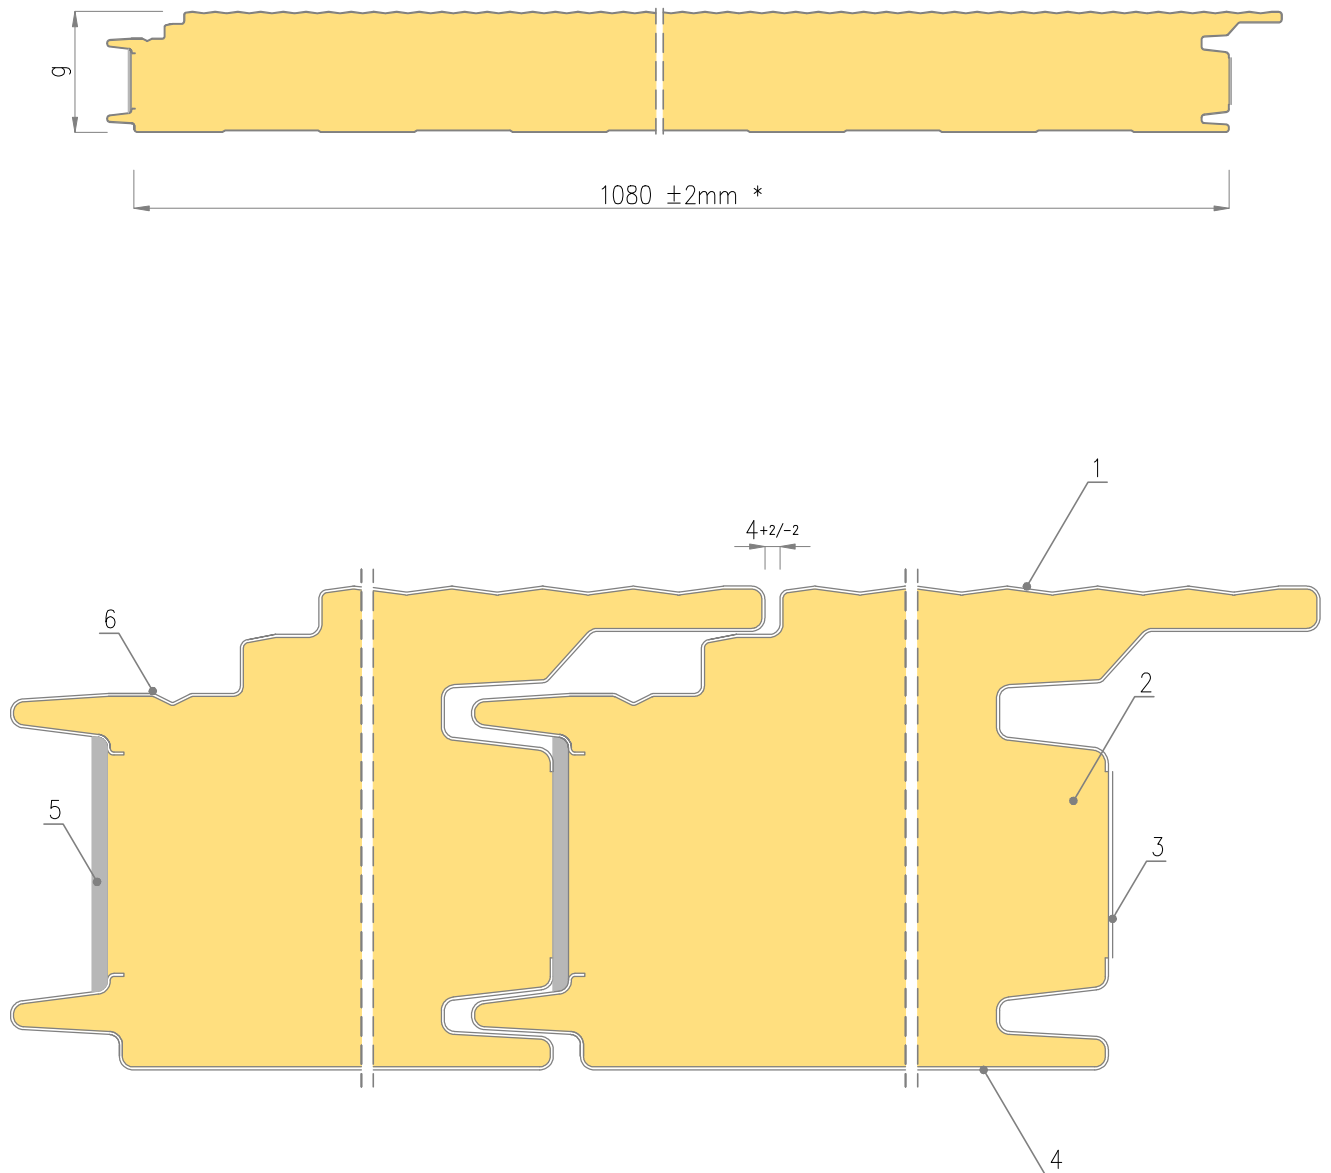

1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50–0,60mm
2. Rdzeń z pianki poliuretanowej / poliizocyjanurowej
3. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody
4. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40–0,50mm
5. Uszczelka polietylenowa
6. Rowek naprowadzający wkręt montażowy
7. Dostępne profilowania: Liniowe, Rowkowe, Mikrofala, Gładkie

*.: 1080mm
1000mm

– standardowa szerokość modułarna płyty
– szerokość modułarna dostępna na zamówienie