


Rysunek 25.

IzoRoof PIR/PIR+ ; MWF ; EPS – świetlik kalenicowy

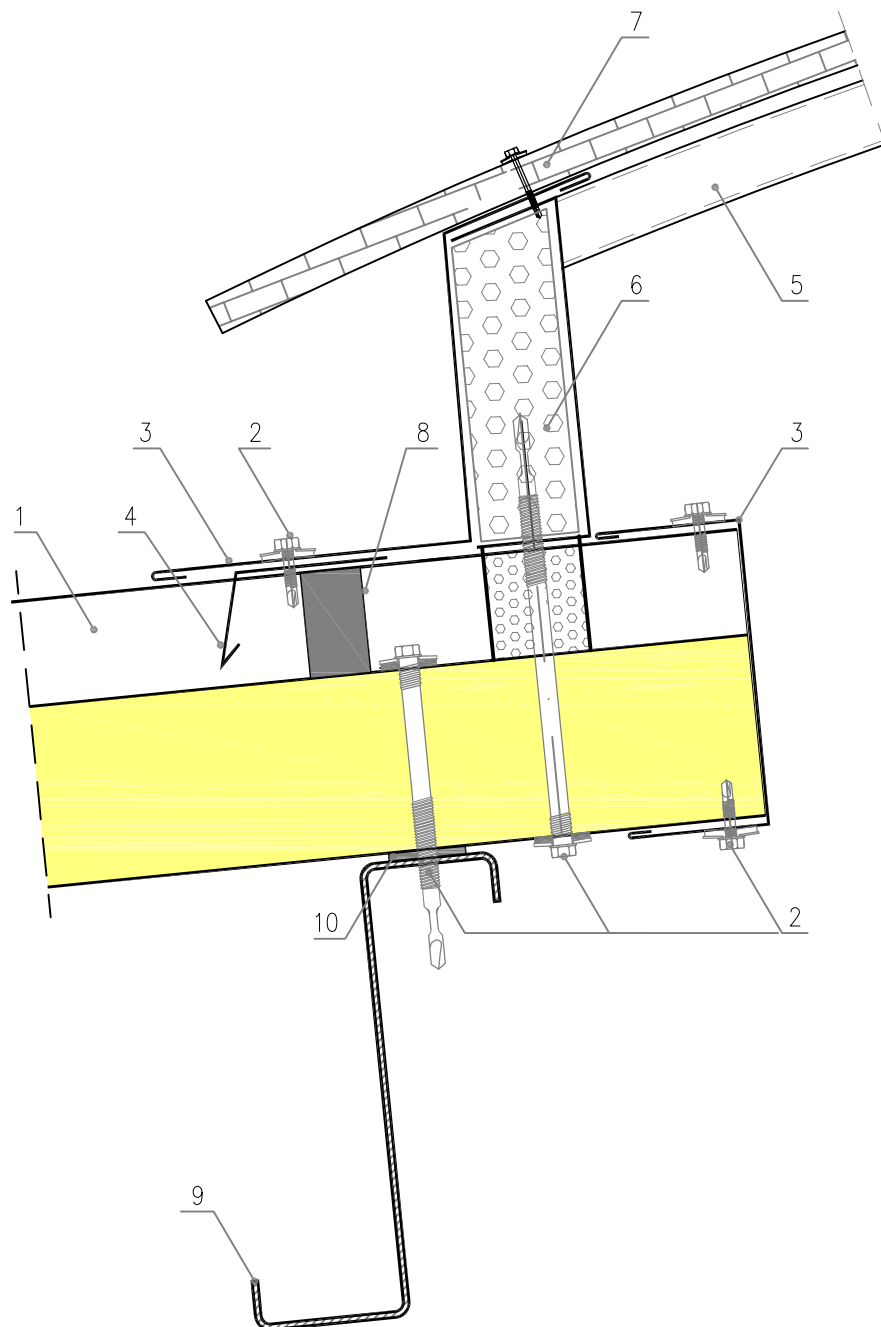

1. Płyta IzoRoof PIR/PIR+ ; MWF ; EPS
2. Wkręt samowierzący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (Należy podać parametry i rysunek przekroju)
4. Obróbka blacharska Ob-36
5. Konstrukcja świetlika
6. Styropian
7. Poliwęglan
8. Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu płyty IzoRoof
9. Płatew
10. Taśma PES (zalecana)