


Rysunek 4.5.

Detal połączenia płyty IzoRoof+ z płytą IzoRoof zamontowaną w połaci istniejącej.


WARIANT 1

Krawędź skrajna płyty na połaci istniejącej – zamek męski (garb pełny)

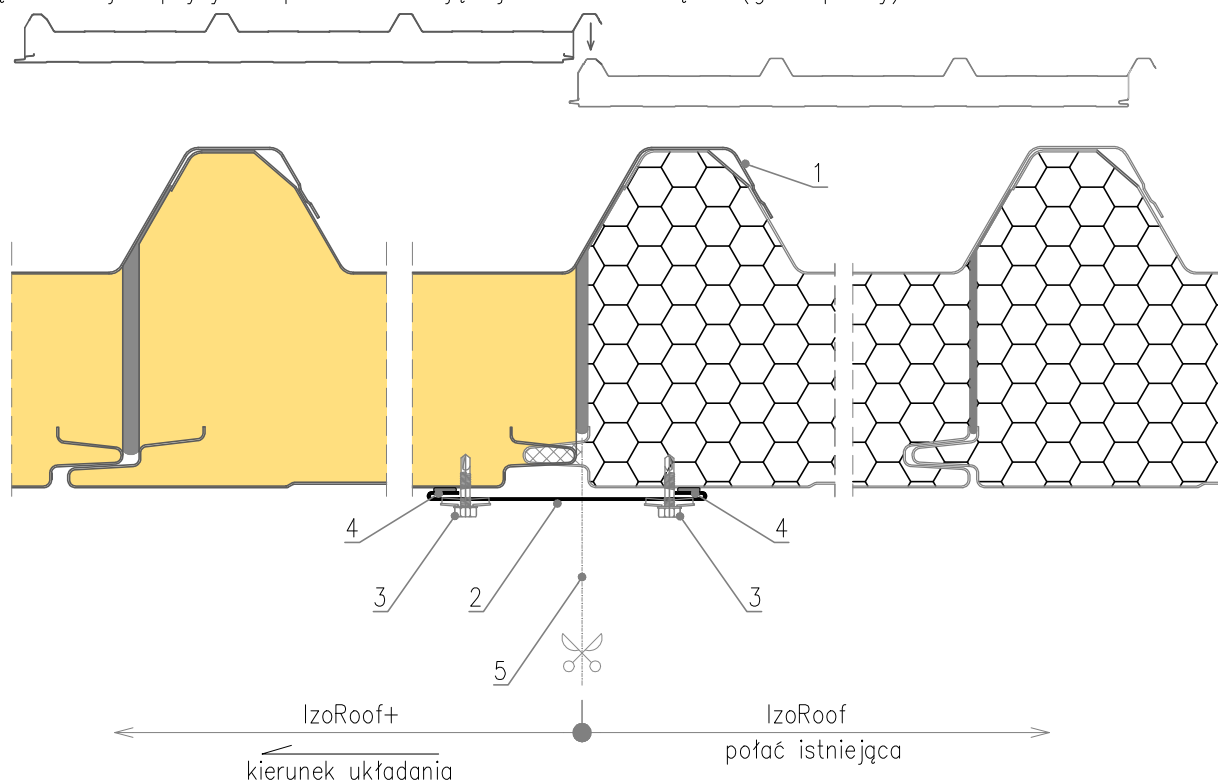

WARIANT 2

Krawędź skrajna płyty na połaci istniejącej – zamek żeński (garb pusty)

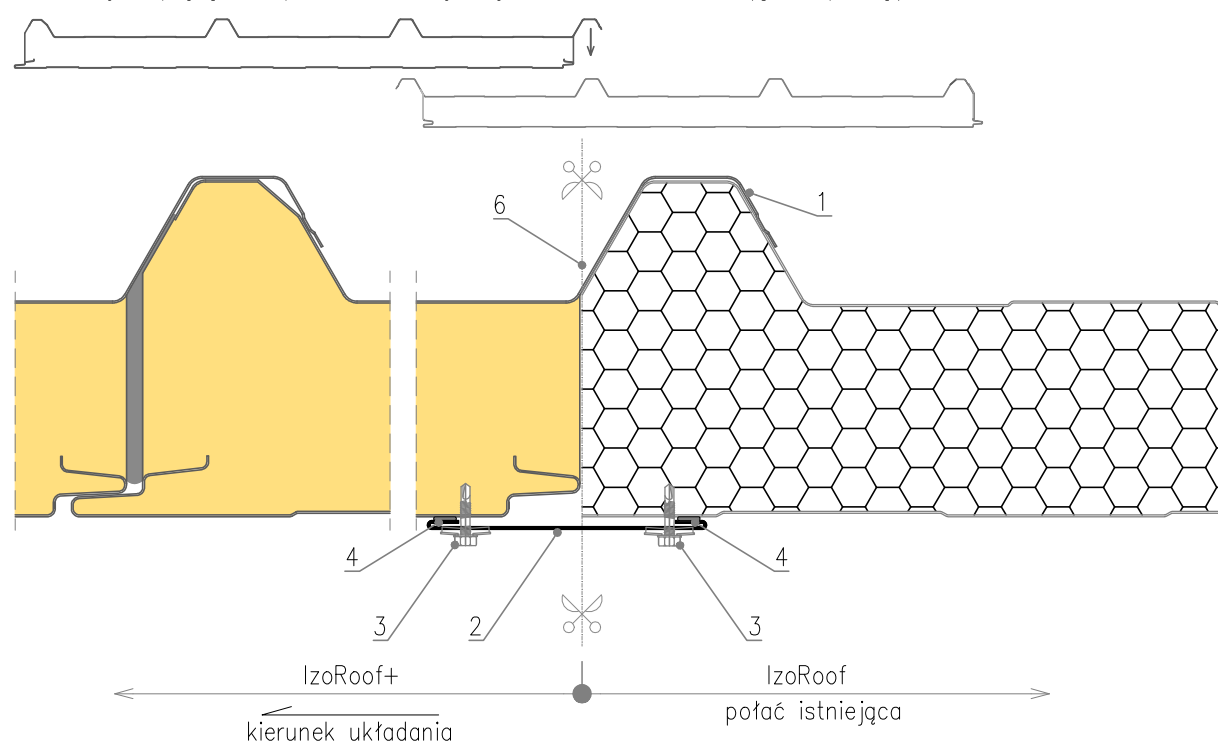

1. Garb pusty płyty dokładanej (IzoRoof+)
2. Obróbka maskująca
3. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
4. Masa uszczelniająca lub taśma butylowa
5. Linia cięcia zamka męskiego (dolnego) płyty istniejącej – kolizja z płytą dokładaną
6. Linia cięcia płyty istniejącej – lokalizować na skraju garbu wypełnionego