


Rysunek 22.

IzoRoof PIR/PIR+ ; MWF ; EPS – krawędź dachu przy wyższym budynku

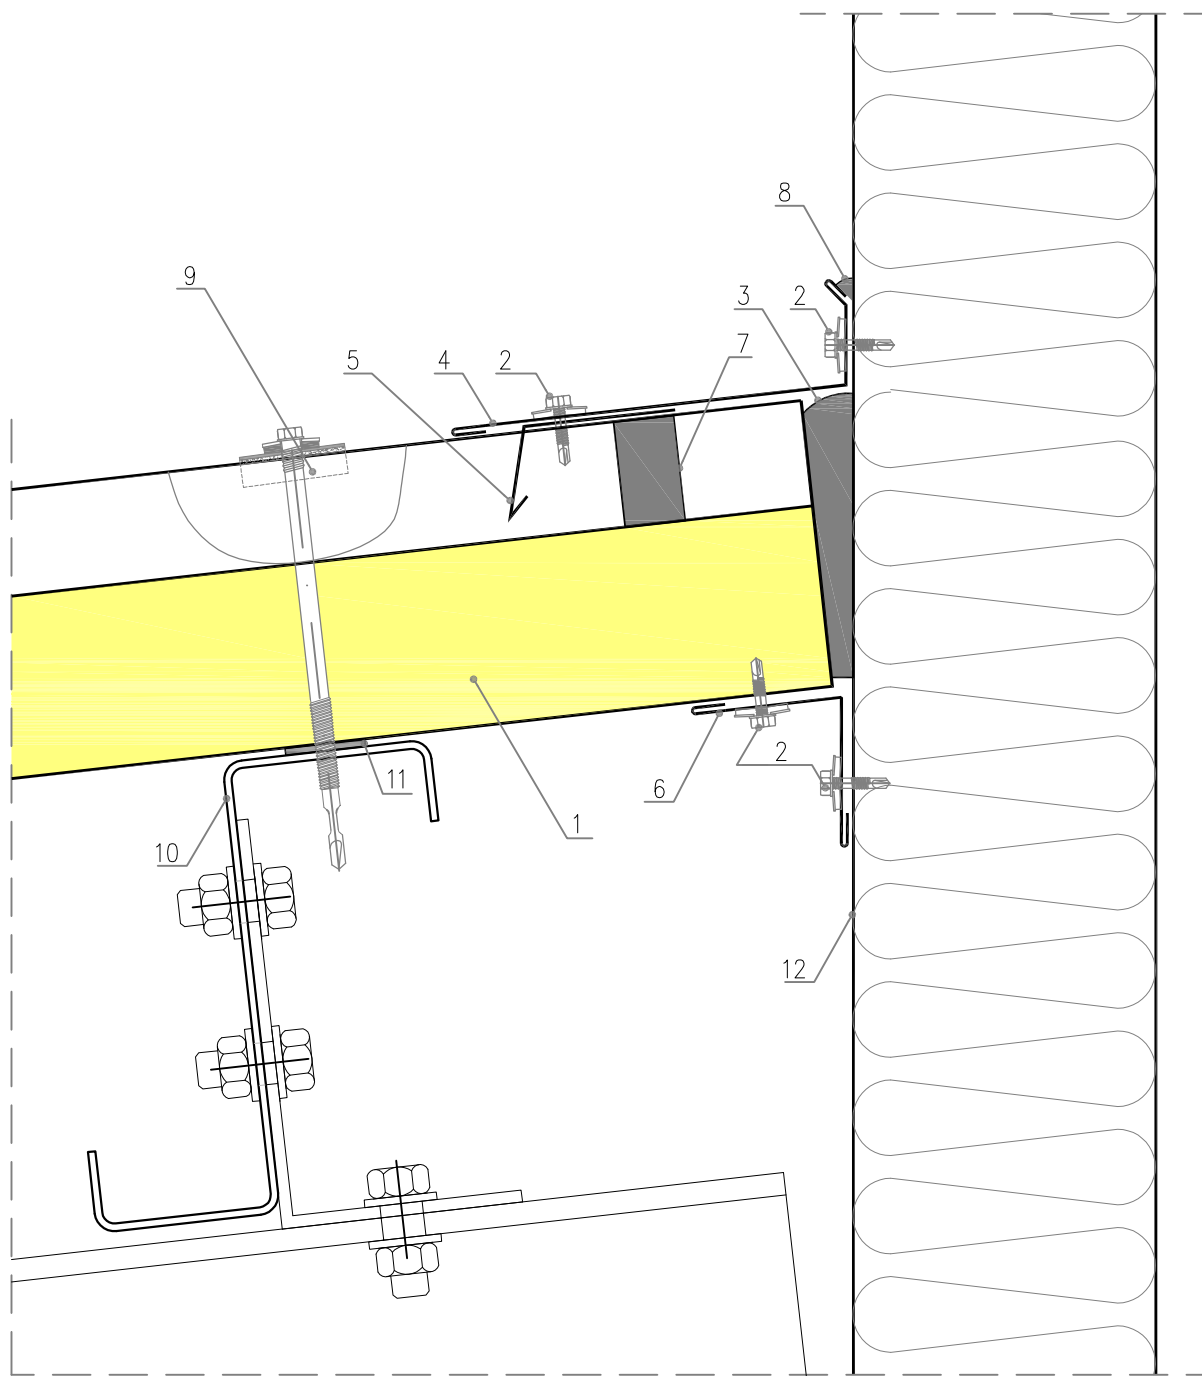

1. Płyta IzoRoof PIR/PIR+ ; MWF ; EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (Należy podać parametry i rysunek przekroju)
5. Obróbka blacharska Ob-36
6. Obróbka blacharska Ob-11
7. Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu płyty IzoRoof
8. Masa uszczelniająca
9. Element mocujący L-03
10. Płatew
11. Taśma PES (zalecana)
12. Ściana wyższego budynku